

Technische Richtlinie nach DIN ISO 12647-3

COLDSET / ZEITUNGSPRODUKTION


FORMATE:

nach

BERLINER FORMAT:	1/1 Seite	310 x 435 mm
Satzspiegel:	1/1 Seite	280 x 432 mm (Standard) 290 x 435 mm (max)

Panorama-Seite:

Satzspiegel:		590 x 432 mm (Standard) 600 x 435 mm (max.)
--------------	--	--

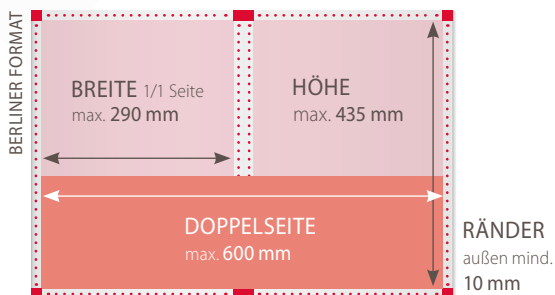

TABLOID-FORMAT:


(Supplement-Format)

227,5 x 310 mm

Satzspiegel:	1/1 Seite	200,0 x 280 mm (Standard) 207,5 x 290 mm (max.)
--------------	-----------	--

Doppelseite:

Satzspiegel:		420 x 280 mm (Standard) 435 x 290 mm (max.)
--------------	--	--

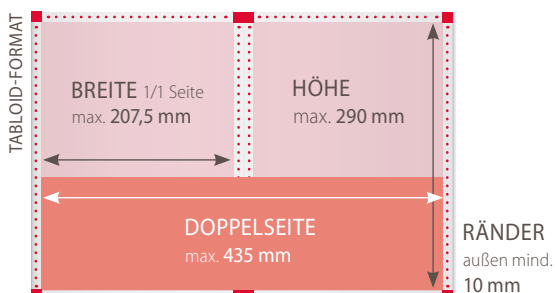

AUFLÖSUNG VON BILDERN

Halbtonebilder:	300 dpi
Strichzeichnungen:	1270 dpi

DRUCKTECHNISCHE ANGABEN:

Druckverfahren: Offset-Rotationsdruck, Coldset

Prozess-Standard: Zeitungsdruck ISO 12647-3

Rasterweite: 54er Raster

Tonwertumfang: 2% bis 95%

Tonwertzuwachs: Zeitungsstandard 26 %

Schriftgrößen: Bei kleinen Schriftgrößen kann keine Gewähr hinsichtlich der Lesbarkeit übernommen werden. Farbige bzw. negative Schriften sollten daher mindestens 6 pt fett, ohne Serifen gewählt werden.

Linien: Positiv mind. 0,3 Punkt;
negativ/gerastert: mind. 0,5 pt, keine Haarlinien.

Druck: nur in Skalenfarben,
ohne Sonderfarben



DATEIEN

Die Seiten müssen als Einzeldateien ohne Passkreuze, Beschnittmarken o. ä. abgespeichert werden.



PDF-DATEIEN

Sie erstellen druckreife PDF-Dateien, bezogen auf den Standard PDF 1.3 bzw. PDF-X1-a. Unsere Distiller Job-Options stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

PROOFS (Gemäß ISO 12647-7)

Bei der Anlieferung von Proofs (Prüfdrucken), ist darauf zu achten, dass die Simulation dem Standard entspricht, in dem auch die Druckdaten aufbereitet wurden. Der Proof weist den Ugra/Fogra-Medienkeil 3.0 auf und die Infozeile mit der Beschreibung der jeweiligen Simulation, Job-Name und das Erstellungs-Datum. Angelieferte Proofs werden hausintern verifiziert. Sollten die Kriterien der ISO-Norm 12647-7 nicht erfüllt sein oder verkehrt gewählt, wird hausintern „gegen geproof“. Bei Abweichungen können wir keine Gewähr übernehmen.

FARB-PROFIL FÜR BILDDATEN

Für Ihren Color-Management-Workflow benutzen Sie bitte als Ausgabeprofil »ISOnewspaper26v4.icc« maximaler Farbauftrag: 240 % Flächendeckung.